



WS1005E-5T

DIN 导轨式安装

5 口百兆非网管型工业以太网交换机

- 支持 5 路百兆电
- 输入电压：12~48VDC 或 24VAC
- 支持-40~75℃工作温度



工业级



无风扇


简介

WS1005E-5T 为 5 口百兆非网管型工业以太网交换机。该产品提供百兆电口，采用 DIN 导轨式或壁挂式安装方式，能满足不同应用现场的需求。

拨码可实现环路检测、风暴抑制、一键 VLAN 和流控功能。硬件采用无风扇、低功耗、通过符合行业标准的严格测试，能够适应对 EMC 有严酷要求的工业现场环境，可广泛应用于轨道交通、智慧城市、平安城市、新能源、智能制造等工业领域。

外观尺寸

单位：mm

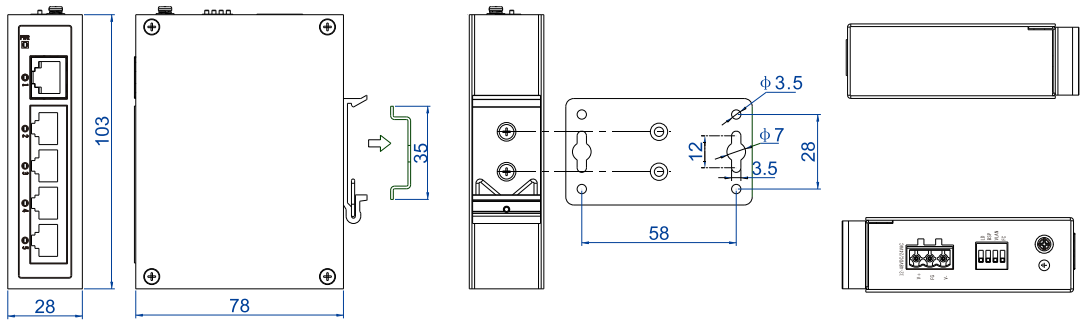

规格

标准和协议	10Base-T, 遵循 IEEE 802.3 100Base-TX, 遵循 IEEE 802.3u 流控, 遵循 IEEE 802.3x
接口	电口: 10/100Base-T(X), RJ45, 全/半双工模式, MDI/MDI-X 自动侦测
指示灯	电源指示灯、接口指示灯
交换属性	传输方式: 存储转发 MAC 地址: 2K 背板带宽: 1G 交换时延: <10μs

电源	12~48VDC 或 24VAC、3 芯 5.08mm 间距接线端子 支持防反接，支持内置过流 3.0A 保护
功耗	空载功耗：0.4W@24VDC 满载功耗：1.0W@24VDC
工作环境	工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露）
机械结构	外壳：IP40 防护等级，金属外壳 安装：DIN 导轨式或壁挂式安装 尺寸（宽×高×深）：28mm×103mm×78mm
行业标准	IEC 61000-4-2 (ESD) <ul style="list-style-type: none"> ● 空气放电：±8kV ● 接触放电：±6kV IEC 61000-4-4 (EFT) <ul style="list-style-type: none"> ● 电源：±2kV ● 以太网接口：±1kV IEC 61000-4-5 (Surge) <ul style="list-style-type: none"> ● 电源：共模±2kV，差模±1kV ● 以太网接口：共模±2kV，差模±1kV 冲击：IEC 60068-2-27 自由落体：IEC 60068-2-32 振动：IEC 60068-2-6
认证	CE、FCC、RoHS
质保	5 年
MTBF 值	510465 hrs

订购信息

型号	百兆电口	电源
WS1005E-5T	5	12~48VDC 或 24VAC



物通博联

- 工业物联网及数字化解决方案提供商 -

Industrial Internet of Things and digital solutions provider



企业官网



微信公众号

厦门物通博联网络科技有限公司

公司官网: www.wtblnet.com

联系电话: 0592-2031080/400-9600-775

联系地址: 厦门市集美区软件园三期